



移動式升降台



拖吊車



大車



吉普車絞盤



卡車尾門

F21系列無線遙控器

F21-2S/2D/4S/4SB/4D/E1/E1B

可廣泛應用於各種工業設備

- ※ 防水防塵等級可達IP65
- ※ 堅固耐用之玻璃纖維外殼結構
- ※ 超寬範圍-35°C~+85°C之操作溫度
- ※ 低耗電設計2個1.5伏特5號 (AA Aize) 鹼性電池平均使用壽命4個月
- ※ 結合漢明碼，自我檢測及不重複的32位元識別碼
- ※ 以w
- ※ 操1



鍊條式起重機



捲門/開門



輸送帶



油壓設備



PLC無線人機界面



機種：F21-E1B(6按鍵單速)
尺寸：164X75X46mm
重量：約380克(含電池)

機種：F21-E1(6按鍵單速)
尺寸：156X61X51mm
重量：約320克(含電池)



機種：F21-2S(2按鍵單速)
F21-2D(2按鍵雙速)
尺寸：130X45X22mm
重量：約120克(含電池)



機種：F21-2S 接收機
尺寸：84x82x48mm
重量：約400g(標準1.5米輸出電纜線)
輸入電壓 交流：24/48/110/220/380V(允許誤差10%)
直流：12/24/48V


日前世界最小體積的工業無線遙控器接收機



機種：F21-4S(4按鍵單速)
F21-4D(4按鍵雙速)
尺寸：156X61X51mm
重量：約320克(含電池)

F21系列功能設定軟體畫面

F21-E1/E1B軟體設定

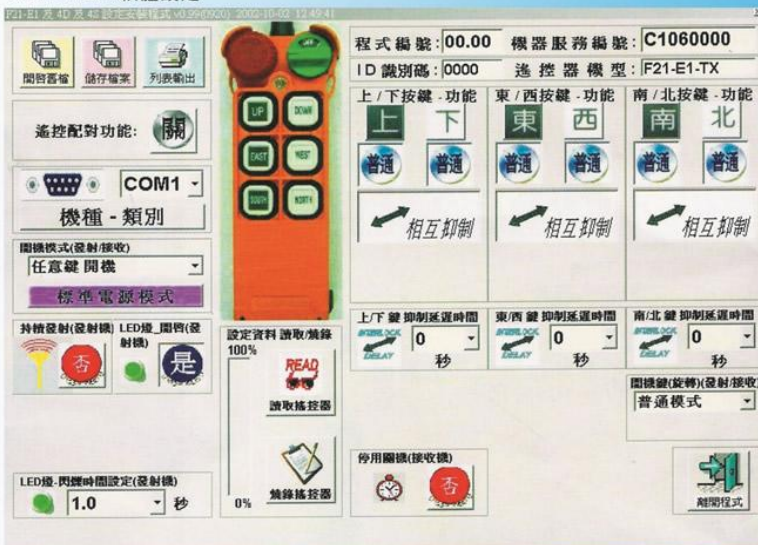

F21-E1/4/2接收器
重量：約550g(不含電纜線)
尺寸：185x85x85mm

附件08：規劃軟體及導線



附件09：複製機(複製另一組發射器或接收機)




F21-4S/4D/4SB軟體設定




F21-2S/2D軟體設定


F21-2S接線圖

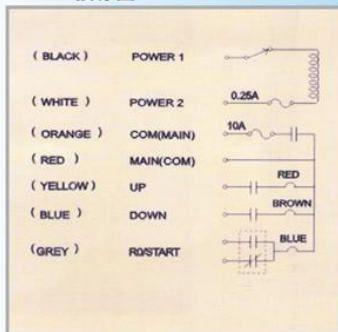


F21-4D接線圖

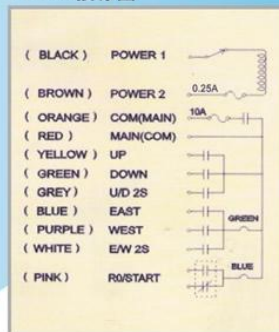

F21-4S/4SB/2D接線圖

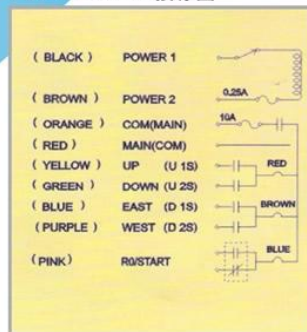

F21-E1/E1B接線圖

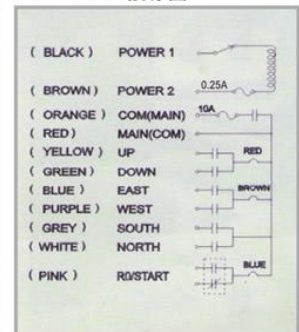

機型F21- 4 D - 1

採購資訊

- 1 直流12V ~ 24V
- 2 交流110/220V 50/60Hz
- 3 交流220/380V 50/60Hz
- 4 交流48/110V 50/60Hz

D 雙速按鍵

S 單速按鍵

2 2按鍵型

4 4按鍵型

F21-4SB-4 為4單速按鍵 交流48/110V 50/60Hz

F21-E1-2 為6單速按鍵 交流110/220V 50/60Hz

F21-E1B-1 為6單速按鍵 直流12V ~ 24V